

傳感技術的優美演繹

ASR 優質感應衛浴設備品牌

艾思瑞爾



香港及澳門獨家總代理：
 協昇集團有限公司
 www.alliancecent.com
 Tel: (852) 2372 9322
 Fax: (852) 2372 9939
 Email: info@alliancecent.com

Alliance Ascent



ASR艾思瑞爾為寧波南車時代傳感技術有限公司創建的感應潔具品牌。寧波南車時代傳感技術有限公司隸屬於株洲南車時代電氣股份有限公司，母公司為中國南車股份有限公司，兩者均為香港上市的H股公司，上市編號分別為3898 及1766。


寧波南車時代傳感技術有限公司充分利用集團40餘年研究開發電力機車的成功經驗，現已成為國內傳感技術領域的領先者；公司更結合西班牙在感應潔具專業領域內的國際領先技術，成功地開發出國內目前品種規格最齊全的感應潔具系列，除擁有多項國家專利外，更獲得ISO9001:2000及ISO14001的國際認證。

寧波南車時代傳感技術有限公司的產品致力於環保、節能、時尚、舒適及健康，深獲業界認同，並廣泛應用於寫字樓、酒店、醫院、車站及旅遊景點的公共衛生間。




全自動感應皂液器

先進液泵結構，可適應不同濃度皂液，防滴漏性能佳。

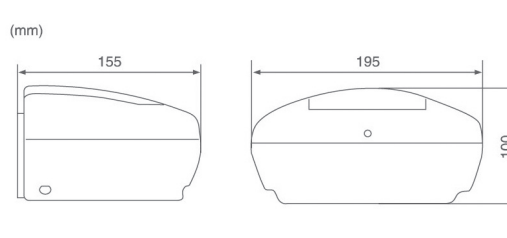


型號	ASR5-1DC
液體容積	300ml
工作電壓	DC 6V
靜態功耗	≤ 0.5mW
感應距離	10-15cm
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
一次給皂量	1-2ml

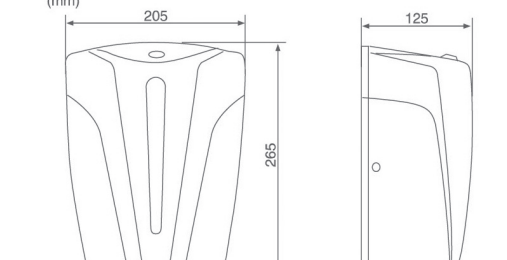


型號	ASR5-4DC
液體容積	1700ml
工作電壓	DC 6V
靜態功耗	≤ 0.5mW
感應距離	10-15cm
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
一次給皂量	1-2ml

全自動感應乾手器


通過感應部件自動出風，無需開關觸摸，迅速吹乾雙手，安全衛生；出風量大，具備三重保護功能，避免過熱、超時及過載，環保節能；配合全金屬外殼，經久耐用。

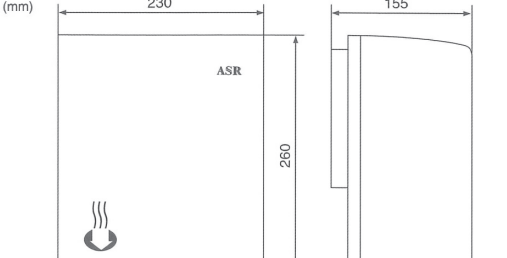

型號	ASR6-1AC
工作電壓	AC 220V/50Hz
額定功率	1500W
感應距離	15-25cm
過熱保護	80±5℃
延時時間	3±1s
電機轉速	2800rpm

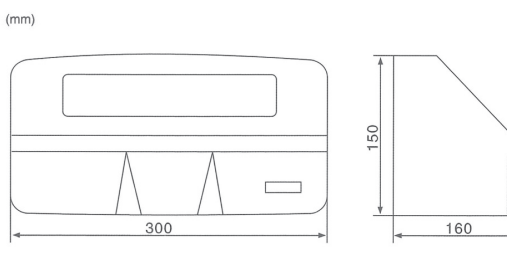


型號	ASR6-5AC
工作電壓	AC 220V/50Hz
額定功率	1650W
感應距離	10-16cm
過熱保護	85±5℃
熱空氣溫度	48-54℃ (在環境溫度為25℃條件下)
防觸電類別	1類 (直接接地)

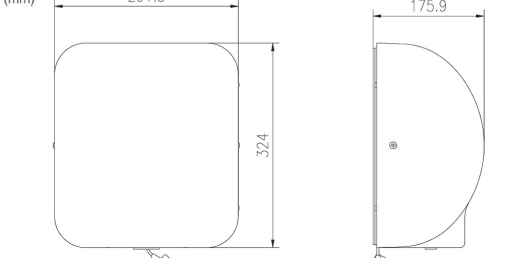


型號	ASR6-10AC
工作電壓	AC 220V/50Hz
額定功率	1800W
感應距離	12-13cm
工作時間段	1Min
熱空氣溫度	48-60℃ (在環境溫度為25℃條件下)
電機轉速	20,000/Min

全自動感應小便斗/蹲(座)廁沖洗器



具備智能防臭功能，若小便斗24小時無人使用，沖洗器將自動沖水一次，以防隔氣存水乾涸，令臭氣回湧；感應窗採用防臭及防刮設計，安全耐用。

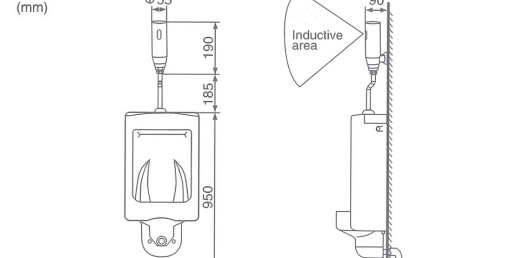

型號	ASR3-4DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	DC 6V
靜態功耗	≤ 0.5mW
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整 (30-50cm)
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)

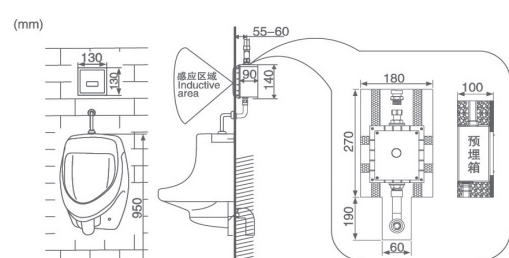


型號	ASR3-6AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 4.5V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	30-60cm (可調)
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)

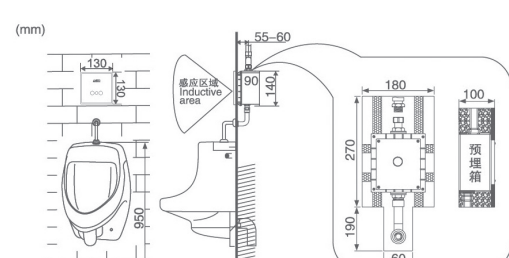


型號	ASR3-6.1AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 4.5V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	30-60cm (可調)
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)

圖版採用鋼化玻璃，設計實現代感

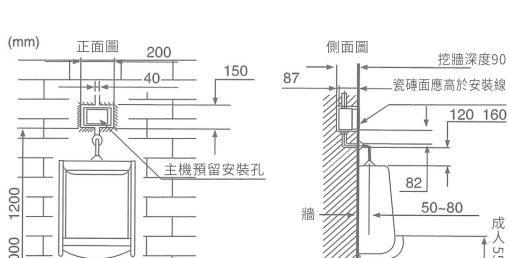

型號	ASR3-30AC
工作水壓	0.1-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 3W
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)

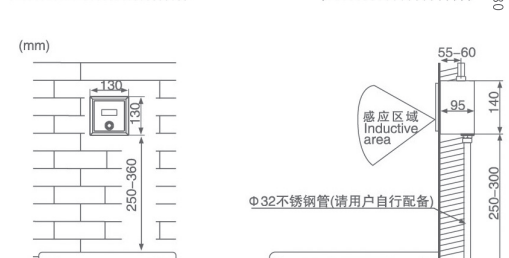

型號	ASR4-12AC/DC
工作水壓	0.1-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1"
感應距離	自動調整 (30-65cm)
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)

具手動沖洗功能，當感應部件失效時可以使用手動按鈕沖洗。

工程案例




谷歌、中央電視塔、國家外匯管理局、北京市中國銀行大樓、北京石油總局、北京市人民醫院、北京市節水辦、北京市麥當勞、肯德基、北京市檢察院、上海國際會議展覽中心、上海市中山醫院、上海通用汽車、上海航天技術研究院、上海航空航天辦公大樓、上海生物科技研究所、中國酒泉衛星發射中心、江蘇省兒童醫院、杭州美術館、杭州香格里拉大酒店、蘇州喜來登大酒店、蘇州金澄錦江國際大酒店、甘肅省政協綜合辦公大樓、蘭州鐵路局機關辦公大樓、重慶傳染病醫院、湖北省醫藥設計院、武漢市武警總隊醫院、中科院安徽物質研究院、澳門文化中心、香港中怡大廈、君怡酒店(尖沙咀東)

為何選用ASR艾思瑞爾感應潔具系列？


1. 母公司為CSR中國南車，擁有強大實力支援及售後服務，信心保證。
2. 水龍頭、沖洗器及乾手機均獲國際CE認證，安全可靠。
3. 感應潔具系列均備有自動調整感應距離功能，省卻因環境而需要繁複調校程序。
4. 個別型號具備獨特的乾濕電兩用設計，其中一種電源停止，另一種電源會自動補上。
5. 低耗電量設計，乾電池使用壽命高達50,000次，環保節能。
6. 具備斷電保護功能，於斷電或電池電壓過低時，會自動關閉，防止出現長流水或滲漏機液情況。
7. 部份座廁感應型號備有後備手動設計，當感應器破損時仍能運作。
8. 部份沖洗器添加了PSD (Position Sensitive Device) 紅外線感應技術，有較強的抗色差(尤其是黑色衣物)和抗干擾能力，性能更加穩定，感應更精準，有效避免出現誤判斷。

全自動感應水龍頭


能根據背景自動調整感應距離；部份設計以水嘴感應出水，隱藏式感應窗設計美觀。

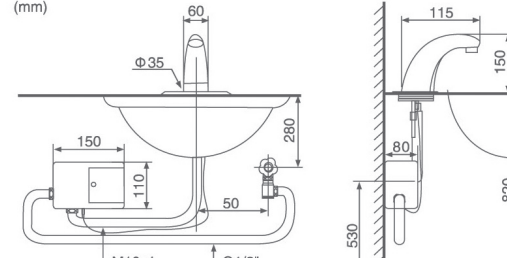


型號	ASR2-10AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 0.5mW (DC), ≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
防護等級	IP54

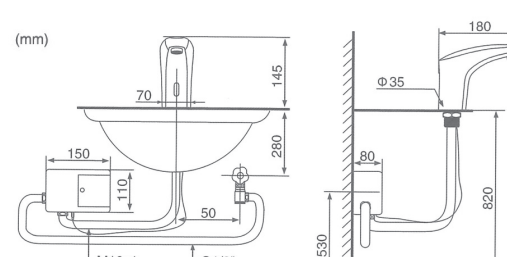


型號	ASR2-19AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 0.5mW (DC), ≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
防護等級	IP54

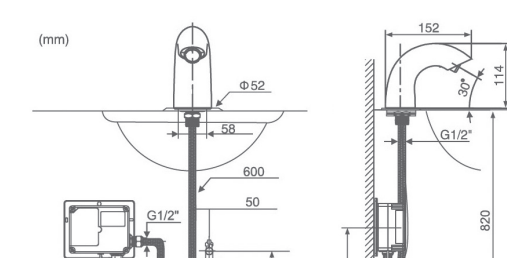

型號	ASR2-22AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
防護等級	IP54

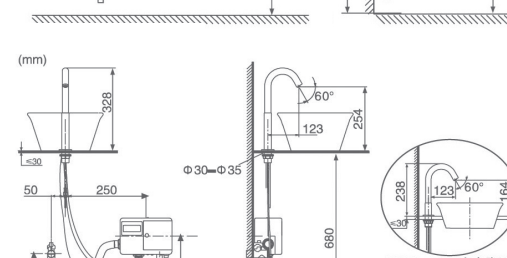

型號	ASR2-24AC/DC (中高型)
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
防護等級	IP54

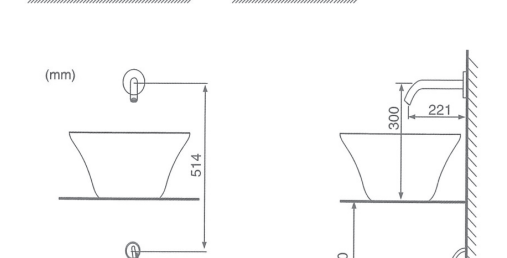

型號	ASR2-25AC/DC
工作水壓	0.05MPa-0.6 MPa
環境溫度	1-55℃
工作電壓	AC 220V/50Hz; DC 6V
靜態功耗	≤ 3W (AC)
排水管徑	G1/2"
感應距離	根據背景自動優化調整
電池使用壽命	約50,000次 (以100次/天計)
防護等級	IP54